



> Lideo SPC-41U

> Беспроводной спикерфон с USB 2.0 и Bluetooth




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Обзор

Беспроводной спикерфон Lideo SPC-41U — это высококачественное устройство для интернет-конференц-связи, подключаемое к компьютерам и другим интеллектуальным устройствам. Спикерфон оснащен алгоритмом обработки голоса последнего поколения, обеспечивающим подавление акустического эха и снижение уровня окружающего шума. Качество звука при разговоре чистое и естественное. Легкий корпус, интегрированное устройство и кабель, облегчают переноску, установку и эксплуатацию. Подходит для интернет-конференц-связи через компьютер и для других сценариев применения.

Об устройстве

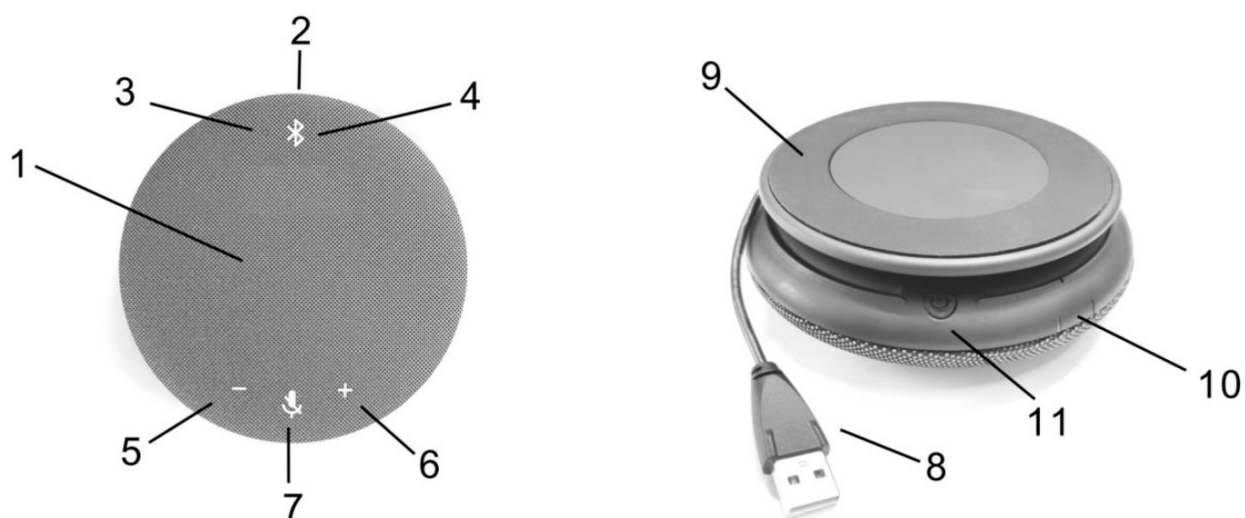

(1) Динамик (2) Микрофон (3) Индикатор состояния Bluetooth (4) Кнопка Bluetooth (5) Кнопка уменьшения громкости (6) Кнопка увеличения громкости (7) Кнопка отключения микрофона (8) USB-интерфейс с кабелем (9) Противоскользящая подставка (10) Три комплекта индикаторов состояния (11) Кнопка включения/выключения питания

Примечание: (3), (4) и (11) доступны только для версии с Bluetooth.

Комплектация



Основное устройство




Руководство пользователя

Подключение устройства

1. Подключение USB-кабеля к хосту:

Вставьте USB-кабель хоста в USB-интерфейс компьютера, и драйвер будет установлен автоматически. После установки на экране компьютера появится сообщение о готовности или возможности использования устройства. В это время зеленый индикатор хоста постоянно горит, указывая на подключение.

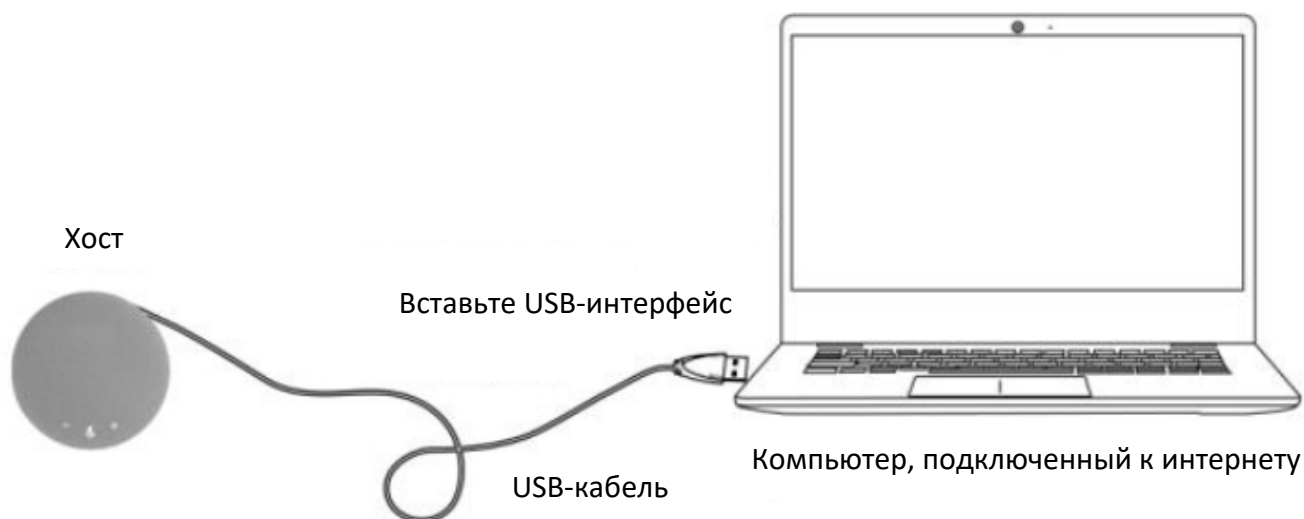

2. Беспроводное Bluetooth-соединение хоста (только для версии с Bluetooth):

Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на хосте. При первом включении индикатор Bluetooth будет непрерывно мигать, ожидая подключения, и начнет медленно мигать после подключения к компьютеру. Если индикатор Bluetooth погаснет и устройство перейдет в спящий режим, нажмите кнопку Bluetooth, чтобы разбудить его, а длительное нажатие кнопки Bluetooth позволит разорвать текущее Bluetooth-соединение.

Примечание: компьютер должен иметь функцию Bluetooth или Bluetooth-адаптер.



Инструкция по эксплуатации

1. Использование проводного подключения через USB-интерфейс:

1.1 После успешного проводного подключения USB-хоста можно использовать программы для обмена мгновенными сообщениями или интернет-телефонии (например, QQ, Skype и т. д.) на компьютере. Интернет-телефонная конференция может быть проведена в соответствии с методом работы приложения.

1.2 Регулировка громкости динамика: во время разговора нажмите кнопку «Уменьшение громкости» на хосте, чтобы постепенно уменьшить громкость динамика до минимума (мигающий зеленый индикатор означает, что динамик отключен); и нажмите кнопку «Увеличение громкости», чтобы постепенно увеличить громкость динамика до максимума.

1.3 Включение и отключение микрофона: во время разговора микрофон по умолчанию находится во включенном состоянии.

При нажатии кнопки «Отключение микрофона» на хосте индикатор состояния загорится красным, указывая на то, что микрофон отключен. Нажмите эту клавишу еще раз, чтобы выключить красный индикатор, указывающий на восстановление работы микрофона.

Инструкция по эксплуатации

2. Использование беспроводного соединения Bluetooth (только для версии Bluetooth):

2.1 После успешного установления беспроводного соединения Bluetooth с устройством можно использовать программы для обмена мгновенными сообщениями или интернет-телефонии (например, QQ, Skype и т. д.) на компьютере. Интернет-телефонная конференция может быть проведена в соответствии с методом работы программного обеспечения.

2.2 Когда устройство подключено к мобильному телефону через Bluetooth, помимо обычного вызова, ответа или завершения вызова с помощью мобильного телефона, можно также кратковременно нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на устройстве для ответа на входящий вызов или долго удерживать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на устройстве для завершения вызова.

2.3 Регулировка громкости динамика: во время разговора нажмите кнопку «Уменьшение громкости» на устройстве, чтобы постепенно уменьшить громкость динамика до минимума (мигающий зеленый индикатор означает отключение звука динамика); и нажмите кнопку «Увеличение громкости», чтобы постепенно увеличить громкость динамика до максимума.

2.4 Включение и отключение микрофона: во время разговора микрофон по умолчанию находится в режиме захвата звука. При нажатии кнопки «Отключение микрофона» на устройстве индикатор состояния загорится красным, указывая на то, что микрофон отключен. Повторное нажатие этой кнопки выключит красный индикатор, указывая на возобновление захвата звука.

2.5 Когда индикатор состояния мигает оранжевым, это будет напоминать о низком уровне заряда встроенной батареи. Пожалуйста, подключите устройство к USB-порту для зарядки.

2.6 Во время зарядки индикатор будет гореть красным, а когда встроенная батарея полностью зарядится, красный индикатор погаснет.

2.7 Предпочтительно использовать Bluetooth-соединение, если доступны как проводное USB-соединение, так и беспроводное Bluetooth-соединение.

Важные замечания

1. Нельзя одновременно подключать несколько микрофонов к компьютеру, включая встроенное устройство, иначе во время разговора может появиться скрип.

2. Необходимо подключить USB-кабель непосредственно к USB-интерфейсу компьютера. Подключение через USB-концентратор может вызвать проблемы в работе.

3. Проверьте, установлен ли драйвер устройства и успешно ли оно подключено: проверьте, отображается ли в параметрах воспроизведения (вывода) и записи (ввода) звукового и аудиоустройства в панели управления компьютера «модель устройства по умолчанию». Если нет, повторно выберите «Модель устройства» и подтвердите.

4. При использовании при необходимости можно отрегулировать громкость через настройки динамиков на компьютере. При использовании приложений для обмена мгновенными сообщениями или интернет-телефонии установите модель устройства в качестве предпочтительного аудиоустройства.

5. Не ремонтируйте устройство самостоятельно, иначе это может привести к поражению электрическим током. В случае возникновения проблем, требующих ремонта, обратитесь к продавцу.