


Бесподрывный коммутатор 3G SDI 4:1

Prestel SWS-S41

Бесподрывный коммутатор 3G SDI 4:1 с масштабированием выхода HD-SDI или 3G-SDI.

Высококачественный бесшовный SDI- коммутатор. Переключение между четырьмя входами сигналов SDI: SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI после масштабирования до одного из видеосигналов: HD-SDI или 3G-SDI. Продукт имеет встроенную автоматическую идентификацию и совместим с SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI и всеми форматами сигналов SDI.

Поддерживает полосу пропускания 2,97 Гбит / с и поддерживает передачу без потерь на большие расстояния. Плавное переключение означает, что переключение происходит мгновенно без потери синхронизации.

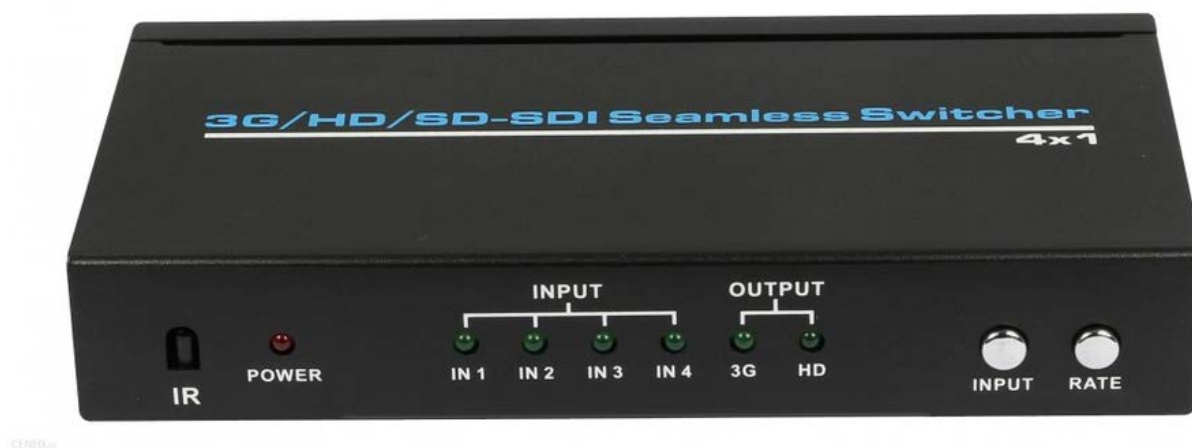

Особенности коммутатора Prestel SWS-S41

Переключение между 4 входными сигналами SDI

Бесподрывное переключение без потери синхронизации

Поддержка видеоформатов SD-SDI (270 Мбит / с), HD-SDI (1,485 Гбит / с), 3G-SDI (2,97 Гбит / с)

Поддержка выходного разрешения: 1080p при 60 Гц (3G) и 720p при 60 Гц (HD)

Поддерживает длину входного и выходного кабеля до 300 м для сигналов SD, 200 м для сигналов HD и 100 м для сигналов 3G

Управление дистанционно и с передней панели

Интерфейсы коммутатора Prestel SWS-S41



Основные характеристики Prestel SWS-S41

Частотная характеристика: 3Gbps

Входные порты SDI: 4 гнезда BNC

Выходные порты SDI: 1 гнездо BNC

Источник питания: DC 5V 1A

Защита от электростатического разряда. Модель человеческого тела: ± 8 кВ (разрядка через воздушный зазор) ± 4 кВ (контактный разряд)

Размеры: (мм) 70 (ширина) x 145 (глубина) x 25 (высота)

Вес: 350 г

Рабочая температура: 0 ~ 40 °C

