




Спикерфон

Руководство пользователя

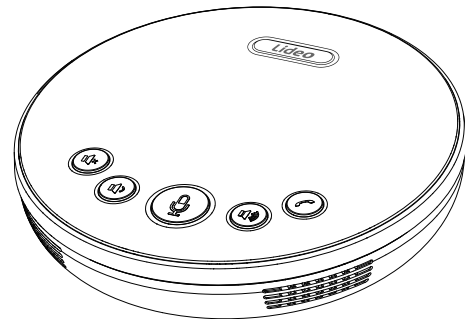


1. Комплектация


1. USB-устройство



Спикерфон



USB-кабель




Руководство пользователя


2. Bluetooth-устройство



Спикерфон



USB-кабель



Руководство пользователя




Bluetooth адаптер




OTG адаптер

2. Зарядка

Подключите спикерфон к USB-зарядному адаптеру. Устройство заряжается примерно 3 часа при 5 в / 500 мА до полной зарядки.

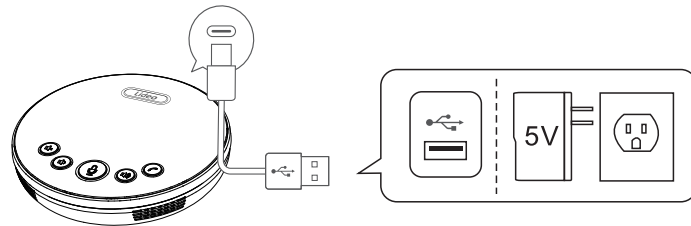


3. Предупреждение о разряде батареи

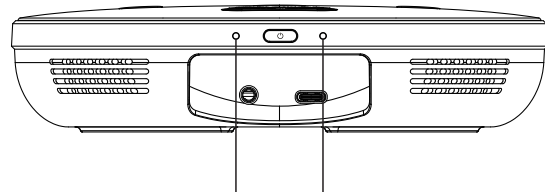


При разряде батареи светодиодный индикатор будет мигать красным цветом с голосовой подсказкой.

4. Функции кнопок

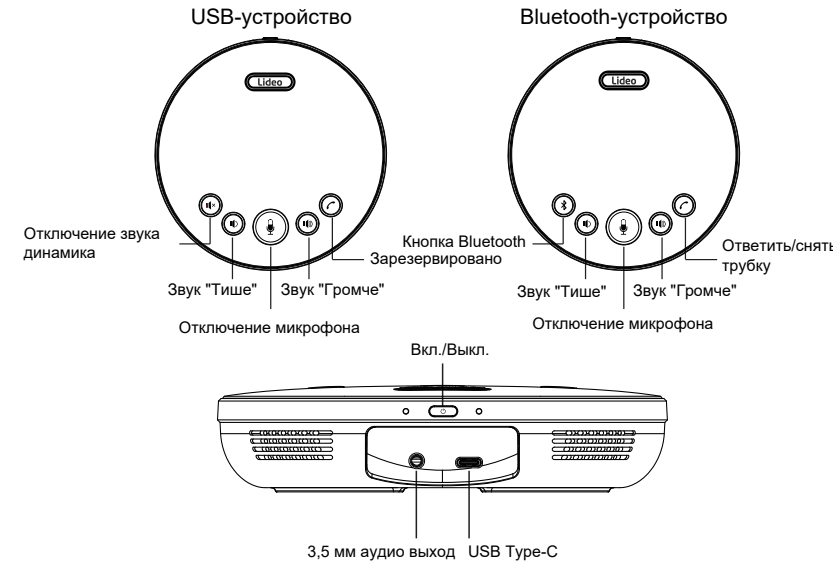

	Громкость	Уменьшение/Увеличение громкости звука
	Кнопка отключения динамика	Вкл./Выкл. звука динамика (только в USB-устройствах)
	Ответить/снять трубку	Answer/Hang up when calling (only for Bluetooth device)
	Отключение микрофона	Откл./Вкл. микрофона
	Кнопка Bluetooth	Вкл./Выкл. функций Bluetooth (только на Bluetooth-устройствах)
	ON/OFF	Нажмите кнопку ON/OFF динамик и микрофон отключатся, светодиоды статуса динамика и микрофона будут светиться красным цветом; нажмите кнопку ON/OFF еще раз микрофон и динамик включатся, светодиоды статуса динамика и микрофона будут светиться зеленым цветом. Для включения/выключения питания нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF от 3-х до 5-ти секунд. Спикерфон включится/выключится.


5. Функции LED-индикатора

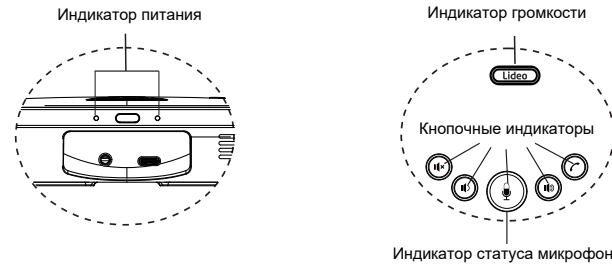

Индикатор статуса Bluetooth только на Bluetooth-устр.	Мигание синим цветом Свечение зеленым цветом	Bluetooth подключается Bluetooth подключен
Индикатор статуса микрофона	Свечение красным цветом Свечение зеленым цветом	Отключение микрофона Микрофон работает нормально
Индикатор статуса питания	Свечение зеленым цветом	Питание включено
Индикатор статуса динамика	Свечение зеленым цветом Свечение красным цветом	Спикерфон работает нормально Звук спикерфона отключен


6. Подключение

6.1 Подключение по USB

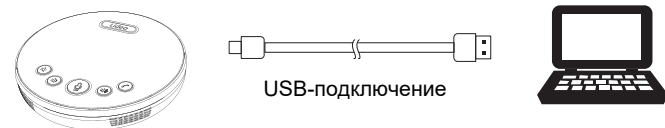


1. Предполагается, что вы используете оригинальный USB-кабель для подключения спикерфона к компьютеру или другому аудио/видео оборудованию.

2. Спикерфон автоматически включается при подсоединении к компьютеру. И автоматически отключается через 10 минут бездействия или отсутствия входного сигнала.




6.2 Подключение по Bluetooth

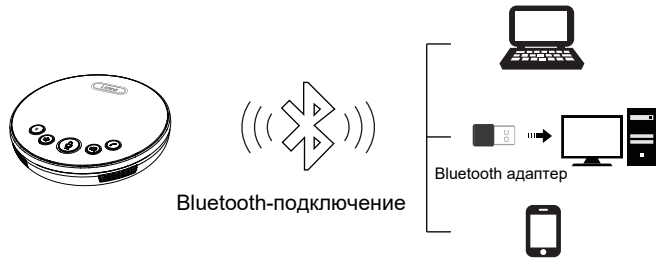

1. Когда устройство находится в нормальном рабочем состоянии, нажмите кнопку Bluetooth, чтобы включить Bluetooth для сопряжения. Затем индикатор состояния Bluetooth начнет мигать;
2. Переведите мобильное устройство в режим поиска устройств Bluetooth и выберите модель устройства. После успешного подключения Bluetooth индикатор состояния Bluetooth будет включен.
3. Подключите адаптер Bluetooth к компьютеру или другим устройствам, чтобы войти в режим сопряжения. Адаптер Bluetooth автоматически выполнит поиск Bluetooth и установит соединение Bluetooth между спикерфоном и адаптером. После успешного подключения индикатор Bluetooth всегда будет включен.
4. Каждый раз при включении устройства оно будет автоматически подключаться к последнему успешно подключенному устройству, если оно доступно.
5. Чтобы отключить Bluetooth, нажмите кнопку Bluetooth еще раз.

6.3 Подключение аудио оборудования

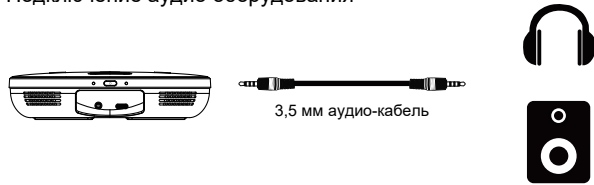

Подключите аудио оборудование, используя кабель с 3,5 мм разъемами типа "Джек".

7. Технические характеристики

Тип продукта	USB-спикерфон	Bluetooth-спикерфон
Изображение		
Bluetooth	-	BT 5.0
Аккумулятор	-	2400 мАч (встроенный литиевый аккумулятор) Время работы музыки до 8 часов. Время работы при звонке до 6 часов. Время зарядки до 3 часов.
Тип подключения	USB / AUX	USB / Bluetooth / AUX
Размер комнаты	15–30 кв. м	
Кол-во участников	3–12 участников	
Диапазон приема	5 метров	
Микрофоны	Массива из 2-х профессиональных микрофонов	
Тип микрофона	Всенаправленный (диапазон приема 360 градусов)	
Чувствит. микрофона	-29 дБ	
Шумоподавление	Да	
Полнодуплексный звук	Да	
АЕС	Да	
Диапазон частот	100 Гц–22 кГц	
Динамик	5 Вт/95 дБ	
Интерфейс	1x Type-C, 1x аудиопорт 3,5 мм	
Системные требования	Windows 7/8/10 или выше, MacOS 10.7 или выше, Chrome OS V29.01547 или выше	
Поддержка приложений	Программное обеспечение: Skype, Facetime, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, OBS и Xsplit и т. д.	
Рабочая температура	0° -- 50°C	
Температура хранения	-10° -- +60°C	
Рабочая влажность	20% - 85% RH (без конденсации)	
Источник питания	USB: 5 В постоянного тока при 500 мА максимум	
Размеры	Продукт: 160x160x38 мм Упаковка: 221x190x55 мм	
Вес продукта	Нетто: 0,44 кг Брутто: 0,77 кг	

8. Гарантия

Все продукты, приобретенные в нашей компании, гарантированно будут исправны в течение 12 месяцев.

Если в течение гарантийного периода возникнут какие-либо проблемы с качеством, мы бесплатно их отремонтируем.

При любом из следующих условий будут взиматься расходы на техническое обслуживание:

1. Продукт не использовался в обычном режиме.
2. Пожар, поражение электрическим током, обрушение внешних объектов или другие стихийные бедствия, повлекшие за собой повреждение оборудования.
3. Несанкционированный ремонт, неправильное использование, злоупотребление или изменение устройства.

Гарантийный талон

Спасибо, что используете наш продукт.

Информация о пользователе

Имя _____ Тел. _____

Email _____ Почтовый индекс _____

Адрес _____

Информация о продукте

Название продукта _____

Серийный номер _____

Описание неисправности

Внимание

1. Пожалуйста, сохраните этот гарантийный талон.
2. Пожалуйста, укажите название продукта, заводской серийный номер и подробное описание неисправности.