



Prestel MOB-6586


Напольная мобильная стойка для
интерактивной панели



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Упаковочный лист

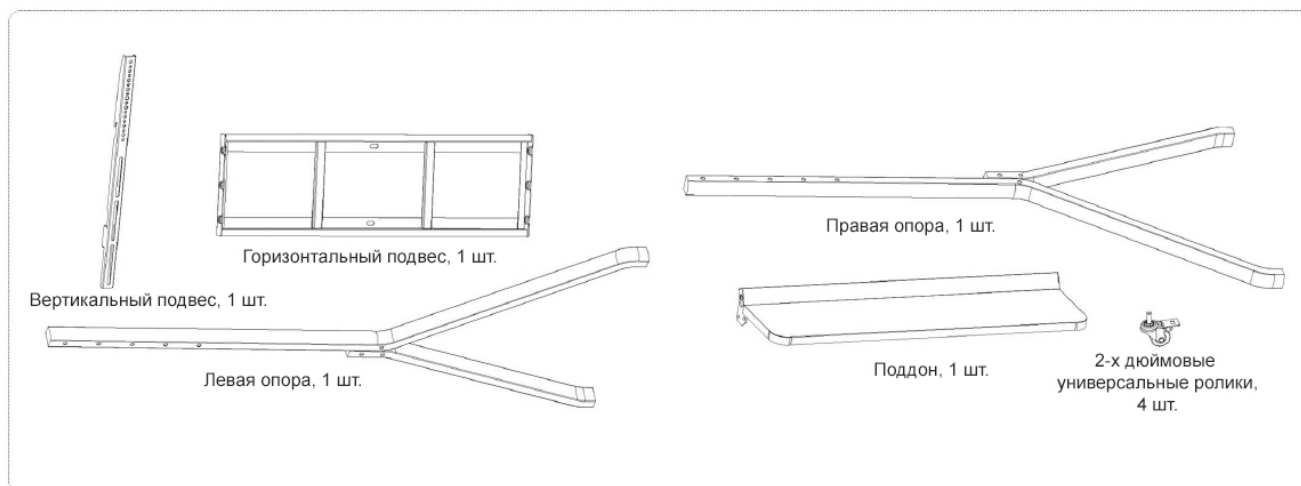

Напольная мобильная стойка для интерактивной панели

Описание	Количество, шт.	Расположение	Описание	Количество, шт.	Расположение
Правая и левая опоры	2		Винты с шестигранной головкой М8*25	16	Прикреплены к опоре
Поддон	1	Сборка с опорой	Пружинная шайба М8	12	В сборе с шестигранной головкой М8
Горизонтальный	1	Сборка с	Шайба М8	12	В сборе с

подвес		опорой			шестигранной головкой М8
Вертикальный подвес	2	Сборка с опорой	Шестигранный ключ М8	1	
2-х дюймовые ролики, с М12 винтами	4	Сборка с опорой	Гаечный ключ 17 мм	1	
Шайба М12	4	Сборка с роликами	Внешний YI8* внутренний\$78.0* высота 10 мм круглая пластиковая прокладка	4	Сборка с помощью вертикального станка



Крепление VESA	800*600
Нагрузка	80 кг
Подходит для станков с шириной	75–86 дюймов
Погрешность вертикального угла	0°–1°
Вес нетто изделия	18,8 кг
Вес брутто изделия	21,6 кг
Размеры упаковки изделия	1543*674*128 (мм)

Напольная мобильная стойка для интерактивной панели (инструкция)

Серийный номер	Описание	Количество, шт.	Расположение
1	Правая и левая опоры	2	
1	Лоток	1	Сборка с опорой
1	Горизонтальный подвес	1	Сборка с опорой
1	Вертикальный подвес	2	Сборка с механизмом
1	2-х дюймовые ролики, с M12 винтами	4	Сборка с опорой
1	Шайба M12	4	Сборка с роликами
1	Винты с шестигранной головкой M8*25	16	Соединенные с опорой
1	Пружинная шайба M8	16	Сборка с шестигранным ключом M8
1	Шайба M8	16	Сборка с шестигранным ключом M8
1	Шестигранный ключ M8	1	
1	Гаечный ключ 17 мм	1	Для фиксации роликов
1	Внешний Y18* внутренний \$78.0* высота 10 мм круглая пластиковая прокладка	4	Сборка с вертикальной балкой

1. Достаньте левую и правую опоры и ролики из коробки, сначала вставьте винт M12 в ролик, а затем с помощью гаечного ключа на 17 мм затяните ролики на левой и правой опорах вручную, после чего ролики установлены. Схема работы показана на виде А;



Пружинная шайба M12, 4 шт.



2. Наденьте на шестигранные болты M8*25 пружинную шайбу M8 и плоскую шайбу M8 поочередно, прислоните левую и правую опоры с установленными колесиками к стене и расположите поднос горизонтально. Подвес (одна сторона) крепится винтами M8*25, а другая сторона другой опоры прижимается к подносу, и подвес также крепится винтами M8*25.

Схематическая показана на виде Б;



Вид Б

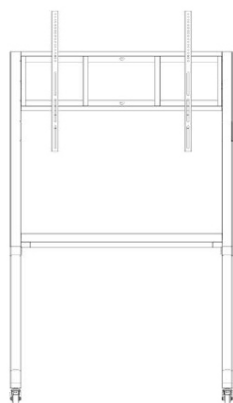


Схема расположения элементов





Шестигранный винт М8*25,
12 шт.

3. Извлеките стандартную вертикальную балку из упаковочной коробки, установите вертикальную балку и круглую пластиковую прокладку на станок (как показано на виде В, часть б, регулировка), схема работы показана на виде Г; после фиксации балки поднимите станок и повесьте его на собранный кронштейн, отрегулируйте станок в центральное положение, закрутите винт М 5 * 100 сверху и повесьте его горизонтально, как показано на части а рисунка Г.



Вид В

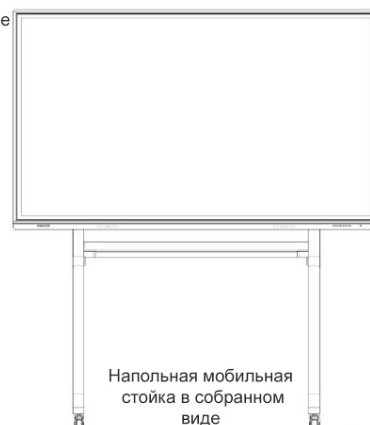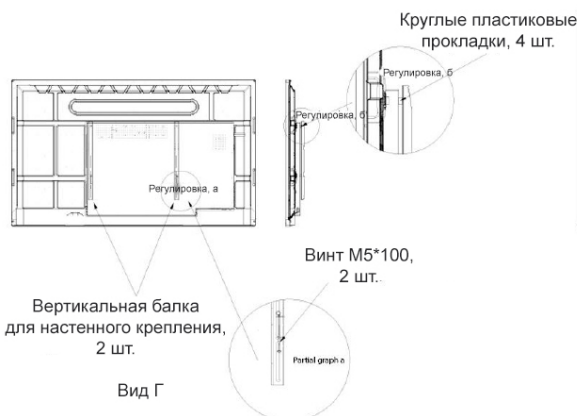

Напольная мобильная
стойка в собранном
виде

Параметры инструмента: шестигранный ключ, гаечный ключ на 17 мм.

Примечание:

Для правильной установки данной мобильной тележки внимательно ознакомьтесь с инструкцией;

Для установки данной мобильной тележки обратитесь к профессиональной монтажной компании;

Если у вас возникнут вопросы при чтении или использовании данного руководства, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией.

Изображения в данном руководстве приведены только для справки, ориентируйтесь на фактический продукт.