



Lideo MIC-A1



Цифровой антенный микрофон




КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

Краткое руководство пользователя цифрового массива микрофонов

1 Комплектация

Название	Количество
Цифровой микрофонный массив	1
USB-кабель	1
Аудиокабель 3,5 мм	1
Краткое руководство пользователя	1
Карточка качества	1

2 Внешний вид и интерфейс

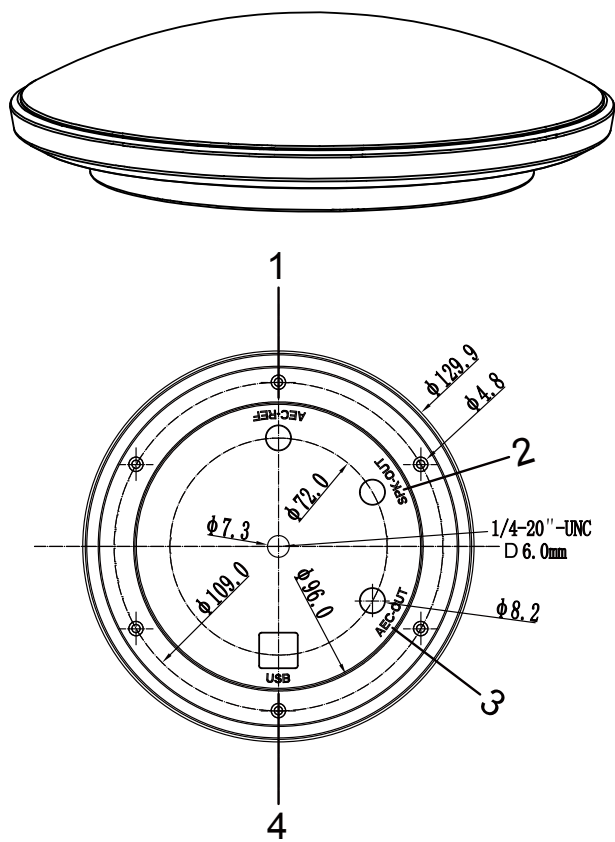

№	Название	Функции
1	AEC-REF	Интерфейс входного сигнала, вход удаленного аудиосигнала
2	SPK-OUT	Интерфейс выходного аудиосигнала, выход на динамик
3	AEC-OUT	Интерфейс выходного сигнала, выход на удаленное оборудование
4	USB	USB-интерфейс используется для подключения хоста и зарядки микрофона

3 Особенности продукта

Цифровой микрофонный массив, дальний захват голоса

Цифровой микрофонный массив, дальний захват голоса: 8 метров. Решение для лекций и презентаций без помощи рук.

Интеллектуальное отслеживание голоса

Адаптивная технология слепого формирования луча обеспечивает адаптацию к различным звуковым условиям. Благодаря речевому усилению микрофон минимизирует помехи и обеспечивает четкость речи.

Множество аудиоалгоритмов, высокое качество звука

Использование запатентованных технологий, включая интеллектуальное шумоподавление, эхоподавление и подавление реверберации, обеспечивает чистоту звука и комфортную коммуникацию. Меньше требований к оформлению класса. Поддержка полнодуплексной связи.

Простая установка, подключи и работай

Использование стандартных аудиоинтерфейсов USB 2.0 и 3,5 мм, конструкция без настройки, подключи и работай. Простая система и компактный дизайн, легко устанавливается и обслуживается. Поддерживает двухрежимный (цифровой, аналоговый) выход.

Доступен в двух цветах, вписывается в различные интерьеры


Используется технология горячего ламинирования и обмотки тканью. Белый дизайн, создающий естественный визуальный эффект, гармонирует с белыми стенами учебных классов, а черный дизайн вписывается в обстановку современных конференц-залов.

4 Спецификация продукта

Аудиопараметры	
Тип микрофона	Цифровой микрофонный массив
Микрофонный массив	7 встроенных микрофонов, образующих кольцевую антенную решетку
Чувствительность	-26 дБ
Отношение сигнал/шум	> 80 дБ (А)
Частотная характеристика	20 Гц - 16 кГц
Частота дискретизации	32 000 сэмплов, широкополосный звук высокого разрешения
Диапазон действия	8 м
USB протокол	Поддержка протокола UAC
Автоматическое эхоподавление (AEC)	Поддерживается
Автоматическое шумоподавление (ANS)	Поддерживается
Автоматическая регулировка усиления (AGC)	Поддерживается


Аппаратный интерфейс	
Аудиовход	1 x 3,5 мм, линейный вход
Аудиовыход Output	2 x 3,5 мм, линейный выход
Интерфейс USB	1 x USB-аудиоинтерфейс
Общие характеристики	
Входное питание	USB 5 В
Размеры	Ф 130 мм x Н 33 мм

5 Установка продукта

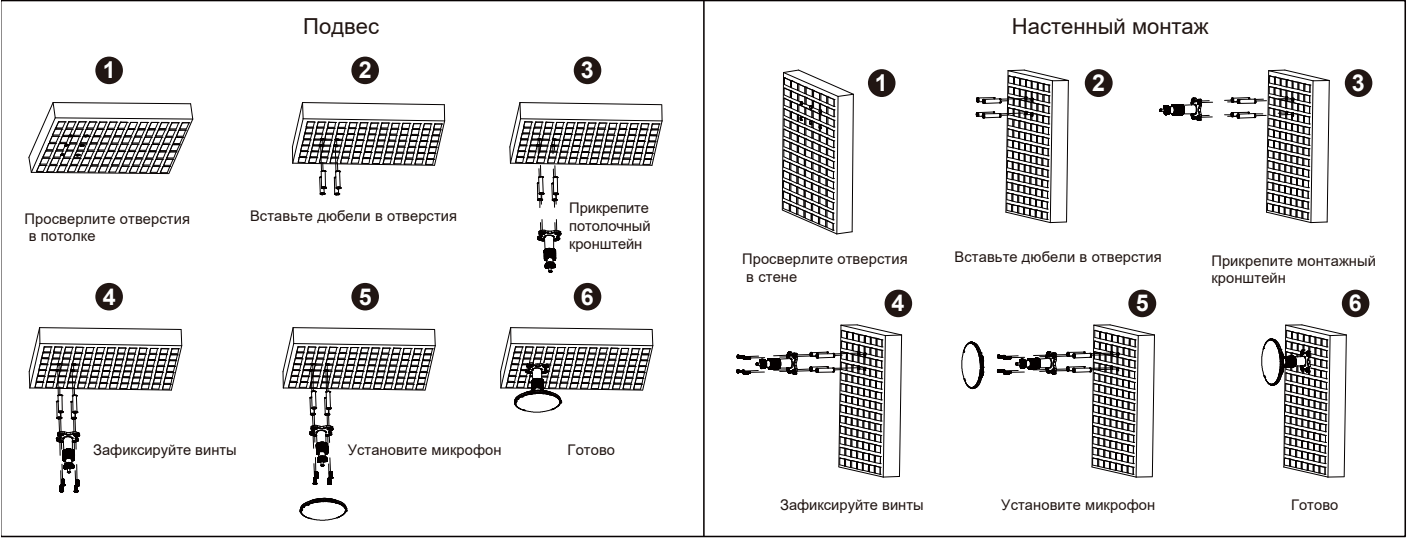

6 Сетевое применение

6.1 Аналоговое подключение (интерфейс 3,5 мм)

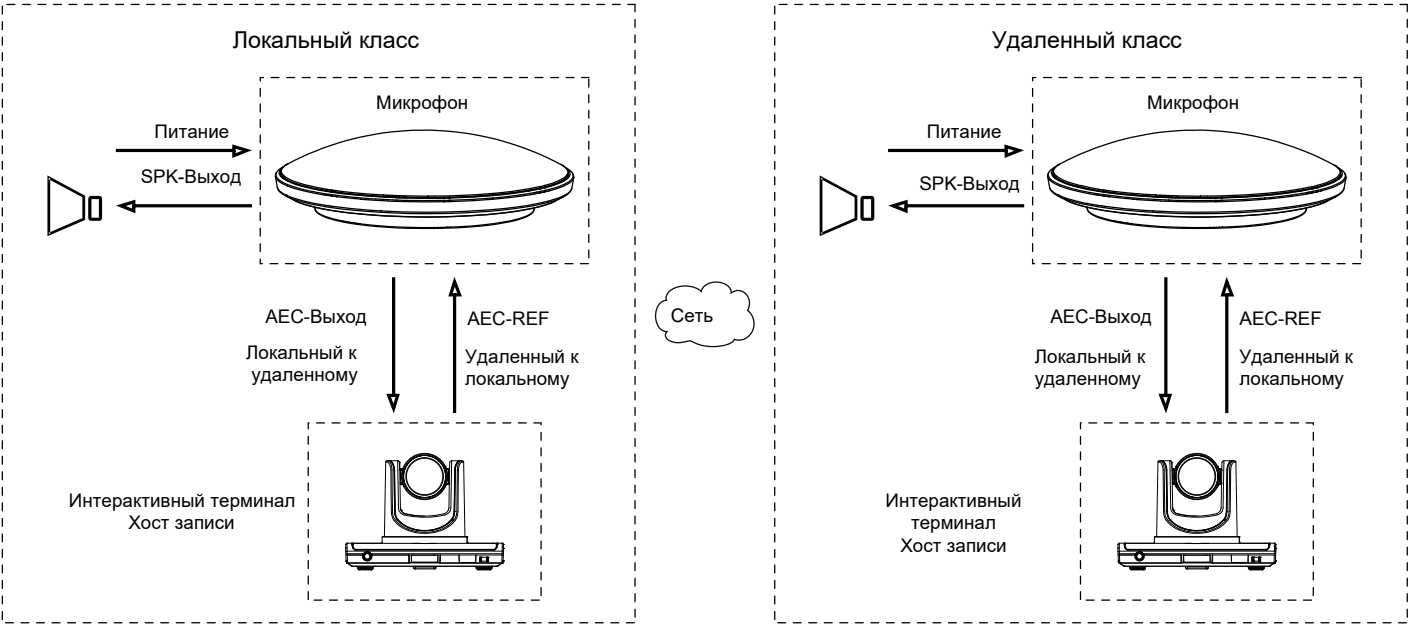

6.2 Цифровое подключение (интерфейс USB)

