


Two horizontal bars, one yellow and one red, positioned to the left of the text.


# Светодиодный экран

V-Series

## V28G

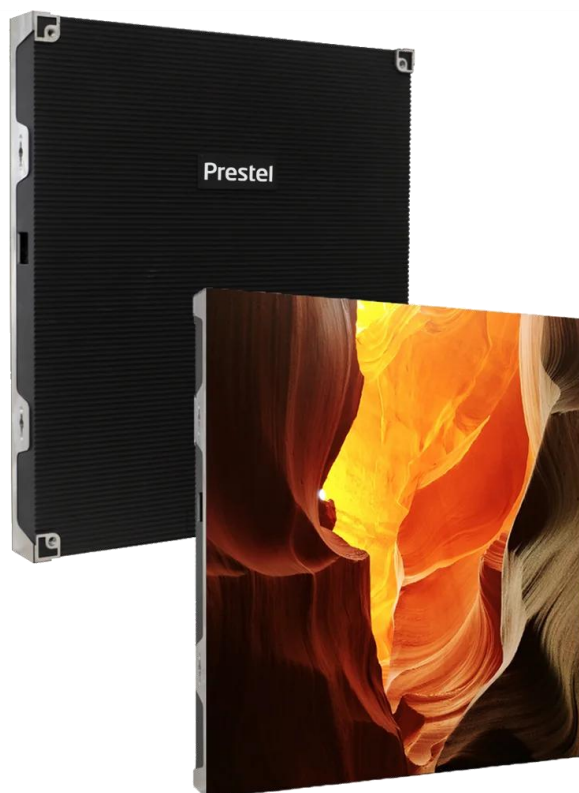

28,5-дюймовый дисплей V-серии от Prestel стал ярче, чем когда-либо. Благодаря новейшим светодиодным технологиям в сочетании с усовершенствованной системой управления температурой и резервированием питания/сигнала. Картинка оживет на самом ярком и красочном светодиодном дисплее Prestel.

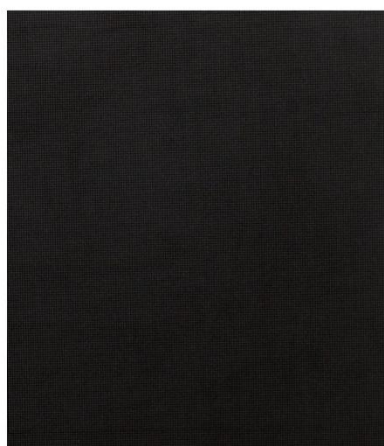

## Преимущества

- Технология GOB.
- Яркость до 1000 нит .
- Частота обновления до 3840 Гц.
- Толщина кабинета 58 мм.
- Соотношение сторон 8:9 от края до края.

## Спецификация

| Характеристики           | V28G12                       | V28G15  | V28G18  | V28G20  | V28G25  |
|--------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Шаг пикселя (мм)         | 1.2                          | 1.5     | 1.8     | 2.0     | 2.5     |
| Размер кабинета (мм)     | 480x540x58                   |         |         |         |         |
| Вес кабинета (кг)        | 8,5                          |         |         |         |         |
| Разрешение кабинета (мм) | 384x432                      | 320x360 | 256x288 | 240x270 | 192x216 |
| Формат                   | 8:9                          |         |         |         |         |
| Яркость (нит)            | 1000                         |         |         |         |         |
| Контрастность            | 5000:1                       |         |         |         |         |
| Частота обновления (Гц)  | 3840                         |         |         |         |         |
| Углы обзора (ГхВ)        | 165°/165°                    |         |         |         |         |
| Цветовая температура (К) | 2 500 - 10 000               |         |         |         |         |
| Пиковая мощность (Вт/м2) | 530                          | 510     | 505     | 485     | 475     |
| Средняя мощность (Вт/м2) | 230                          | 195     | 190     | 175     | 165     |
| Напряжение               | AC: 100V ~ 240V, 50-60Hz     |         |         |         |         |
| Степень защиты           | IP52                         |         |         |         |         |
| Рабочая температура (°C) | -10 - +60                    |         |         |         |         |
| Рабочая влажность (%RH)  | 10 - 90                      |         |         |         |         |
| Срок службы              | 100 000                      |         |         |         |         |
| Обслуживание             | Переднее полное обслуживание |         |         |         |         |

Примечание 1: В зависимости от потребностей клиента различные параметры проекта могут немного отличаться. Вышеуказанные параметры предназначены только для справки;

Примечание 2: Из-за серийного производства продукта некоторые параметры, такие как яркость и энергопотребление, будут иметь отклонение около 5–10%. Конкретные параметры основаны на фактических результатах. Фактические условия имеют преимущественную силу.

## Технический чертеж

