




Prestel CD-NFXXOPS

Коммерческие дисплеи с тонкой рамкой и слотом OPS

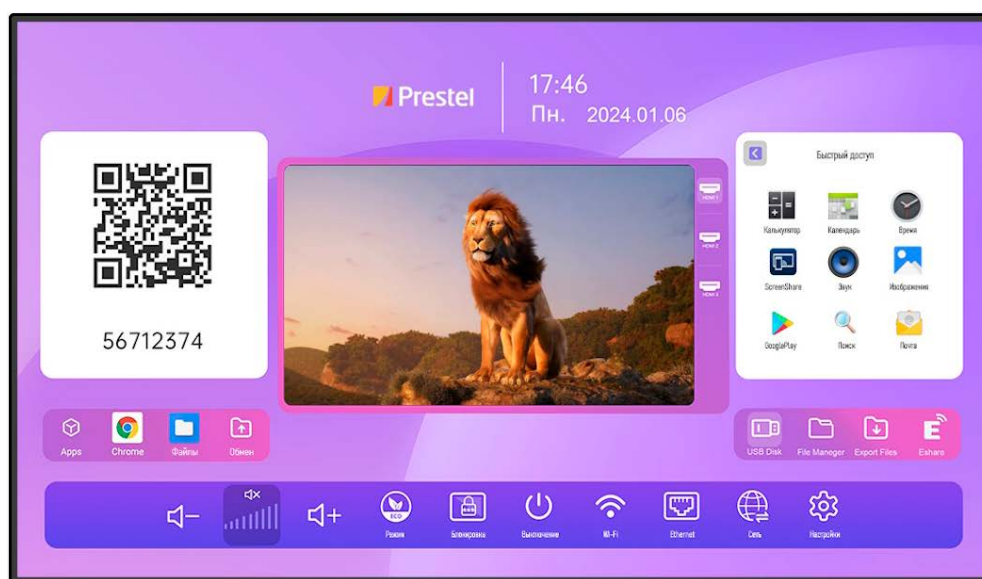

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Коммерческий дисплей

Модель		CD-NF55OPS	CD-NF65OPS	CD-NF75OPS	CD-NF86OPS
 					
Экран					
Диагональ, дюйм		55	65	75	86
Лицевая панель	Чёрный	Пластик	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Тип подсветки	Direct LED	√	√	√	√
Активная область, мм		1209.6 x 680.4	1428,48 x 803,52	1649.66 x 927.93	1895.04 x 1065.96
Разрешение	3840x2160 /60 Гц	√	√	√	√
Шагпикселя, мм		0,315 x 0,315	0,372 x 0,372	0,429 x 0,429	0,4935 x 0,4935
Твердость стекла по шкале Мооса	7	√	√	√	√
Защитное стекло	Антибликовое стекло с нулевой склейкой	√	√	√	√
Формат	16:9	√	√	√	√
Статическая контрастность	1200:1 (тип)	√	√	√	√
Коэффициент динамической контрастности	4000:1	√	√	√	√
Яркость, кд/м²	400	√	√	√	√
Количество цветов	1,07 млрд	√	√	√	√
Угол обзора, °	178/178	√	√	√	√
Срок службы	50 000 час.	√	√	√	√
Звук					
Динамики	20 Вт x2	√	√	√	√
Разъемы и интерфейсы					
USB 3.0	1	√	√	√	√
USB 2.0	1	√	√	√	√
HDMI IN	1	√	√	√	√
Выход на наушники	1	√	√	√	√
SPDIF	1	√	√	√	√
LAN IN	1	√	√	√	√
HDMI OUT	1	√	√	√	√
TF CARD	1	√	√	√	√
OPS JAE 80-pin	1	√	√	√	√
Система					
Версия Android	14.0	√	√	√	√
Чип	GK6780V100	√	√	√	√
ЦПУ	8 *A55 1,5ГГц	√	√	√	√
Графический процессор	Mali-G52MP2(2EE)	√	√	√	√
Память	4G DDR	√	√	√	√
Хранение	32G EMMC	√	√	√	√
Версия Bluetooth	4.2	√	√	√	√
СтандартWiFi	Wi-Fi 6	√	√	√	√
Беспроводные обновления (OTA)	Да	√	√	√	√

Общая информация					
Электропитание	~ 100-240В (50/60 Гц)	√	√	√	√
Включение/выключение	Да	√	√	√	√
Потребление энергии в режиме ожидания	≤ 0,5 Вт	√	√	√	√
Энергопотребление		Max.< 120Вт Eco<25 Вт	Max.< 125 Вт Eco<25 Вт	Max. < 225 Вт Eco<25 Вт	Max. < 325 Вт Eco<25 Вт
Вес нетто, кг	(±2)	21	40	51	65
Вес брутто, кг	(±2)	25	50	63	80
Габариты без коробки, мм	(ШхГхВ)	1226,2х78х708,7	1470,9х97,5х897,5	1692,1х97,5х1021,9	1943,4х97,5х1166
Габариты упаковки, мм	(ШхГхВ)	1340х190х855	1622х190х1038	1844х190х1163	2090х190х1307
Стандарт VESA		200х200	600х400	600х400	800х600
Гарантия	12 мес. с возможностью продления	√	√	√	√
Условия окружающей среды					
Рабочая температура	0°C - 40°C	√	√	√	√
Температура хранения	-20°C - 60°C	√	√	√	√
Влажность при хранении	10 % - 90 %	√	√	√	√
Влажность при использовании	10 % - 90 %	√	√	√	√
Аксессуары					
Комплект поставки	Пульт дистанционного управления х1 шт., шнур питания 1,5 м х 1 шт., кабель HDMI 1,5 м х 1 шт; комплект для настенного монтажа				