


Усилитель мощности класса D 2x50Вт Prestel AA-250



Описание Prestel AA-250

Усилитель мощности класса D 2x50Вт. Энергоэффективный и легко устанавливается за телевизором, где пространство ограничено. Поддерживает моно, стерео, микрофонный и оптические аудиовходы. К выходу можно подключить стерео, моно и мостовые аудио колонки. Источник входного сигнала, громкость и отключение звука можно выбрать с помощью кнопок панели, ИК-пульта, RS-232 и веб-интерфейса.

Интерфейсы Prestel AA-250

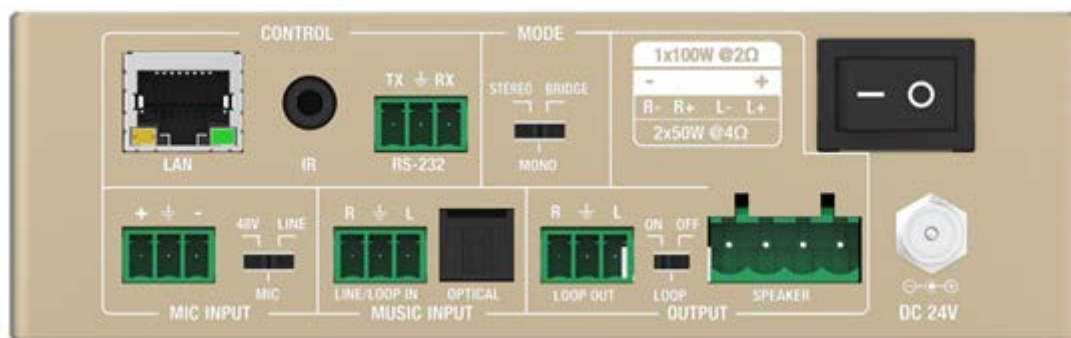

Особенности Prestel AA-250

- Мощный чистый звук 2x50 Вт
- Поддержка моно, стерео и оптических (PCM 2-канальных) аудиовходов
- Поддержка стереофонического, монофонического и мостового подключения аудиокколонок
- Аудиовход для каскадного подключения к другому устройству или подключения к другому аудиоусилителю
- Поддерживает балансные и небалансные сигналы
- Нажмите кнопку INPUT SEL на панели до 5 секунд, чтобы получить IP-адрес на OLED
- Управление с помощью кнопок панели, ИК, RS-232 и веб-интерфейса
- Компактный дизайн для легкой и гибкой установки

Характеристики Prestel AA-250

Усилитель	
Чувствительность на входе	800 мВ
Коэффициент нелинейных искажений	<0,03% (1 кГц, 4 Ом, 1 Вт) <3% (при 1 кГц, 4 Ом, 50 Вт) <3% (1 кГц, 2 Ом, 100 Вт)
Диапазон частот	20 Гц - 20 кГц ($\pm 3\%$)
Отношение сигнал/шум	94 дБ
Входные порты	1 x MIC (3-контактный разъем Phoenix) 1 x МУЗЫКА (3-контактный разъем Phoenix Jack) 1 x Оптический (S / PDIF) 1 x LAN (RJ45) 1 x ИК (мини-разъем 3,5 мм стерео) 1 x RS-232 (3-контактный разъем Phoenix Jack)
Выходные порты	1 x LOOP (3-контактный разъем Phoenix Jack) 1 x SPEAKER (4-контактный разъем Phoenix Jack)
Защита от электростатического разряда	Модель человеческого тела - ± 8 кВ (разрядка через воздушный зазор) и ± 4 кВ (контактный разряд)
Общие данные	
Вход питания	100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц
Выход питания	24 В / 3.75 А постоянного тока
Потребляемая мощность	85 Вт (Макс)
Корпус	Металлический
Цвет	Черный
Размеры	193 × 145 × 47 мм
Вес	746 г
Рабочая температура	От 0 до +40 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Относительная влажность	20 - 90% (без конденсата)