


Коаксиальный громкоговоритель С-MARK TK110

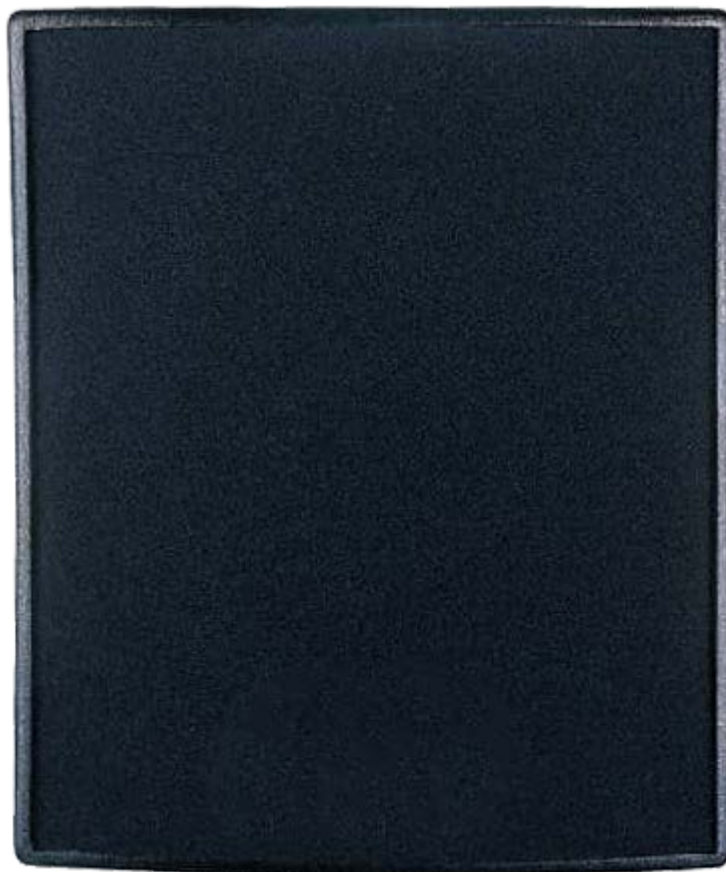

Коаксиальный громкоговоритель С-MARK TK110

Коаксиальный громкоговоритель для конференц-залов с сопротивлением 8 Ом, изготовленный по уникальной технологии с одним магнитом и двойным контуром для низких и высоких частот, синхронно воспроизводящий весь звуковой спектр с номинальной мощностью 200 Вт.

Особенности С-MARK TK110

- Уникальная коаксиальная технология с одним магнитом и двойным контуром для низких и высоких частот
- Воспроизведение высоких и низких частот синхронно, без разницы во времени
- Большая мощность при небольших размерах
- Угол излучения 120°
- Широкий частотный диапазон
- Регулируемый подвесной кронштейн

Характеристики С-MARK ТК110

Характеристики громкоговорителя	
Конфигурация блока	Коаксиальный громкоговоритель
Номинальное сопротивление	8 Ом
Диапазон частот	60 Гц - 18 кГц
Чувствительность (1 м / 1 Вт)	95 дБ
Уровень звукового давления	118 дБ
Номинальная мощность	200 Вт
Угол излучения по горизонтали	120°
Угол излучения по вертикали	120°
Общие данные	
Размеры	302 х 284 х 380 мм
Вес брутто	13 кг