



Lideo SPC-1




Спикерфон




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Быстрый старт SpeakerPhone

1. Товарная накладная

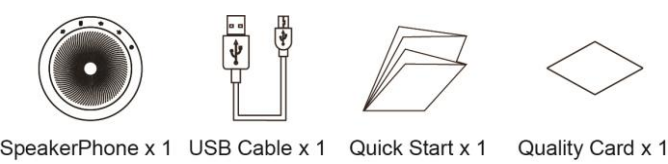

2. Внешний вид продукта

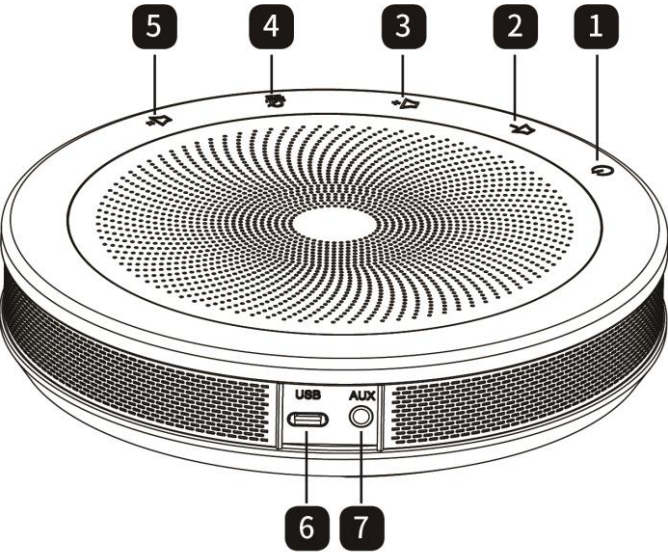

№	Меню/Кнопка	Описание функции
1		Выключатель питания: нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы выключить. короткое нажатие на 0,5 секунды для запуска
2		Уменьшение громкости
3		Увеличение громкости
4		Отключение микрофона
5		Отключение динамика
6		Интерфейс USB Type-C
7		Аудиоинтерфейс 3,5 мм

3. Особенности продукта

- Цифровая микрофонная решетка, формирование луча, четкая запись звука на большом расстоянии.
- Адаптивное звуковое поле, автоматическое выравнивание динамика, улучшение голоса, улучшенная защита от помех.
- Благодаря встроенным многочисленным аудиоалгоритмам он способен подавлять акустическую реверберацию в помещении, снижать уровень окружающего шума, устранять эхо и обратную связь, а также обеспечивать комфортное прослушивание без подавления одновременных разговоров.
- Стандартный USB Type-C и аудиоинтерфейс 3,5 мм, простое подключение, не требует профессиональной настройки и подходит для цифровых и аналоговых аудиоприложений в двухрежимном применении.

4. Технические характеристики продукта

Масштаб встречи	
Площадь покрытия	15-30м2
Количество участников	6-12 человек
Микрофон	
Расстояние срабатывания	6 м
Частота дискретизации	32К-семплирование, широкополосный HD-звук
Микрофонная решетка	Встроенный массив, из трех всенаправленных микрофонов, 360-градусный всенаправленный звукосниматель
Частотная характеристика	50 Гц-16 кГц
Направленность	Всенаправленный
Спикер	
Тип динамика	Полночастотный динамик
Частотная характеристика	20 Гц-20 кГц
Объем	85 дБА
Аудио	
Подавление эха	Поддерживает
Подавление шума	Поддерживает
Регулировка усиления	Поддерживает
Метод подключения	
Интерфейсы	1 x интерфейс USB Type-C
	1 аудиоинтерфейс 3,5 мм
Кнопка	Сенсорная
Физические параметры	
Размеры (Радиус x Высота)	75 мм x 33 мм
Вес нетто	0,5 кг
Условия окружающей среды	
Источник питания	USB: 5 В постоянного тока, макс. ток: 450 мА
Рабочая температура	0°C ~ 40°C
Температура хранения	- 30°C ~ 55°C
Относительная влажность	20% ~ 85% (без конденсации)

5. Использовать громкую связь

- Подключите громкоговоритель к удаленной конференции.
- 1) Подключитесь к ПК или другому хосту конференции с помощью USB-кабеля.
- 2) Подключитесь к хосту через аудиокабель 3,5 мм. Например, к мобильному телефону и начните удаленную конференцию через мобильное приложение.
- Спикерфон можно заряжать через USB-кабель.
- Для регулировки громкости используйте кнопку увеличения/уменьшения громкости.
- Если вы подключены к хосту Windows, используйте панель управления системой для регулировки громкости записи и воспроизведения в соответствии с вашими предпочтениями. Для Windows 7 и Windows 8 нажмите Пуск > Панель управления > Оборудование. и Звук > Звуки > вкладка Воспроизведение и запись; для Windows 10 щелкните правой кнопкой мыши логотип Windows, выберите Панель управления > Оборудование и звук > Звуки > Вкладка «Воспроизведение и запись».