




在目前，USB 可說是最廣為使用的介面標準，且幾乎所有網路攝影機、儲存裝置及人體學介面裝置（HID）都用得到它。由於 USB 的應用隨處可見，因此延長 USB 連接距離的需求也相當普遍。這款支援音訊 /LAN 的 USB 2.0 延伸器是一個收發器，供您以簡單有效率的方式，延長 USB 2.0 訊號、立體音訊及 LAN 的連接距離。這些訊號會以高品質、未壓縮的數據傳輸，僅需一條 Cat.6A 纜線，傳送距離高達 100 公尺（328 吋）。

一般系統可支援一個 USB 主機及高達 6 個 USB 裝置（傳送器 3 個、接收器 3 個）。可透過熱插拔偵測自動設定 USB 主機位置，或使用前面板按鍵手動操作。此裝置支援雙向 PoC（纜線供電），可與已連接的裝置相互供電。

面板



連接圖

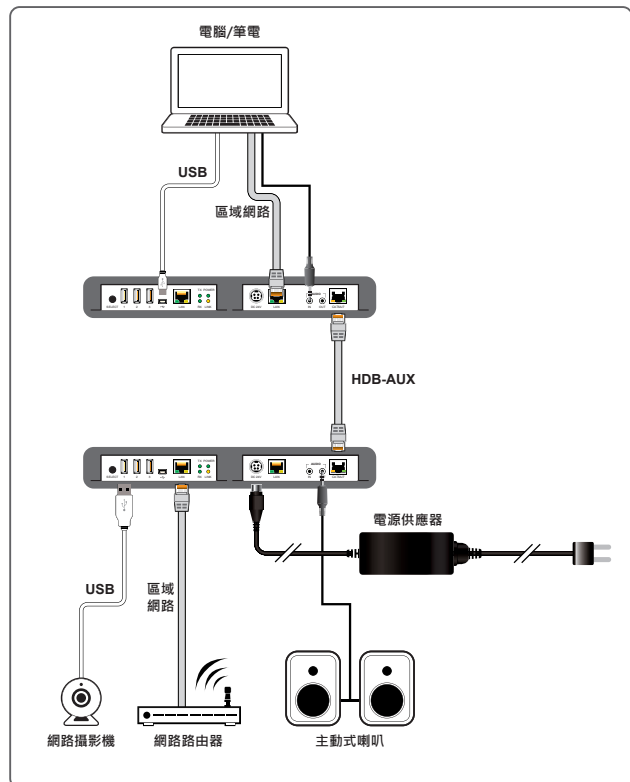

特色

- 支援點對點傳輸
- 支援 USB2.0、多串流及多個 USB 2.0 裝置埠
- 支援自動配置 USB 埠，每個埠可作為主控 (Host Mode) 或是裝置 (Device Mode) 模式
- 傳送器及接收器上的所有 USB 埠可同時啟動，並連結多達 6 個 USB2.0 裝置至 1 個 USB 主控。
- 支援 HDBaseT 功能：音訊及雙向 24V PoC 電源直通
- 同時為每個 USB 埠提供達 1A 電量

規格

介面

輸入埠	1 x 類比 (3.5mm)
輸出埠	1 x 類比 (3.5mm)
雙向埠	1 x HDBaseT(RJ-45)
直通埠	3 x USB (Type-A) 1 x USB 2.0 (Mini B) 2 x LAN (RJ-45)

USB

線長	使用 1 條 Cat.6A/7 或等級更高的纜線，延伸距離高達 100 公尺
----	--

HDBaseT 頻寬	500Mbps
------------	---------

音訊

支援通道	8, 16, 18, 20, 24, 32
取樣頻率	32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz

電源

電源供應器	24V/2.7A
電源消耗	52W

外殼

機殼材質	金屬 (鋼)
機殼顏色	黑色
尺寸 (寬 × 高 × 深)	128mm×25mm×108mm [僅外殼] 128mm×28mm×117mm [全機]
重量	370g

訂購資訊

型號	產品說明
CH-701TR	USB 2.0 延伸器，支援音訊 /LAN