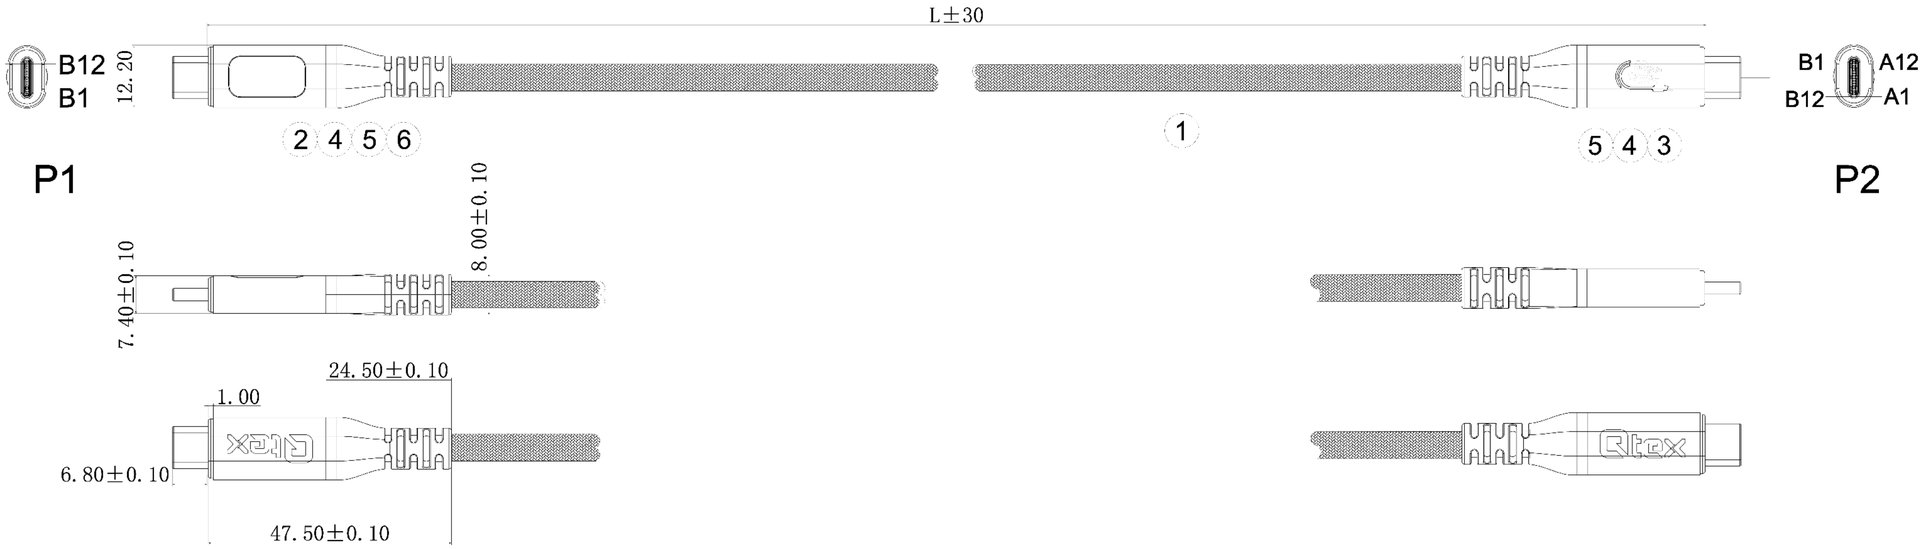

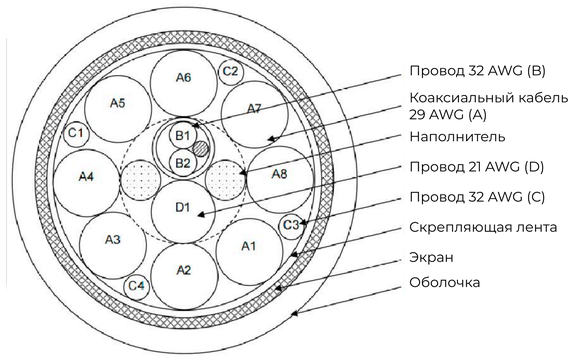

Схема соединений

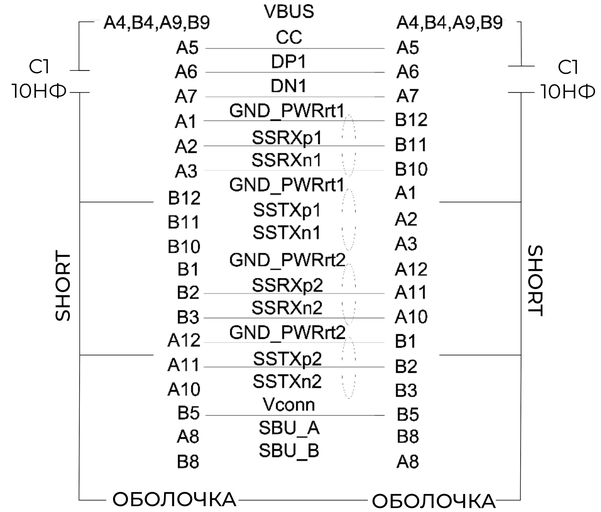

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. РАЗЪЕМ: Кабель USB 4 тип C GEN3 (вилка - вилка)
2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИСПЫТАНИЯ:
   2.1 ИСПЫТАНИЕ НА ОБРЫВ/КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ /ПРЕРЫВАНИЕ: 100%
   2.2 Макс. мощность 48 В/5 А 240 Вт
   2.3 Макс. пропускная способность 40 Гбит/с
3. Соответствует директивам RoHS и REACH

№	Элемент	Характеристики	кол-во	ед.
①	Кабель	(Коаксиальный 29AWG SC)*8C+(32AWG *1 P+EA)*1 C+21 AWG*1 C 1, +(32AWG +A)*4C+PS OD.5.5±0.20 оболочка TPE, черно-серая оплетка	1	шт
②	USB-C, разъем 1	Разъем USB-C 4, позолоченные контакты, никелированный корпус Коаксиальная печатная плата (CPS8821B), конденсатор (10 нФ)	1	шт
③	USB-C, разъем 2	Разъем USB-C 4, позолоченные контакты, никелированный корпус Коаксиальная печатная плата (CPS8821B), конденсатор (10 нФ)	1	шт
④	Кабельный зажим	USB 3.1 тип C, коаксиальный зажим CA+B	2	набор
⑤	Внешняя оболочка	Черный ПВХ 45P + Алюминиевый сплав	2	шт
⑥	Цифровой дисплей	Отображение тока, напряжения, мощности	1	шт
⑤	Алюминиевый корпус	GQ-LV-008B/GQ-LV-008C	1	набор
⑥	Линза	Прямоугольная	1	шт

ЧЕРТЕЖ	U4-026	ДАТА
ВЫПОЛНЕНО	CLN	06.11.2024
ПРОВЕРЕНО		
ОДОБРЕНО		

НАЗВАНИЕ	Коаксиальный кабель USB 4 тип C GEN3 40 Гбит/с 240 Вт			
№ ИЗДЕЛИЯ	ZLX-23-U4-04T			
	ед. измерения	масштаб	стр.	версия
	мм	1:1	1/1	A