


ПРИМЕЧАНИЯ:

- РАЗЪЕМ: Кабель USB 4 тип C GEN3 (вилка - вилка)
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИСПЫТАНИЯ:
 - ИСПЫТАНИЕ НА ОБРЫВ/КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ /ПРЕРЫВАНИЕ: 100%
 - Макс. мощность 48 В/5 А 240 Вт
 - Макс. пропускная способность 40 Гбит/с
- Соответствует директивам RoHS и REACH

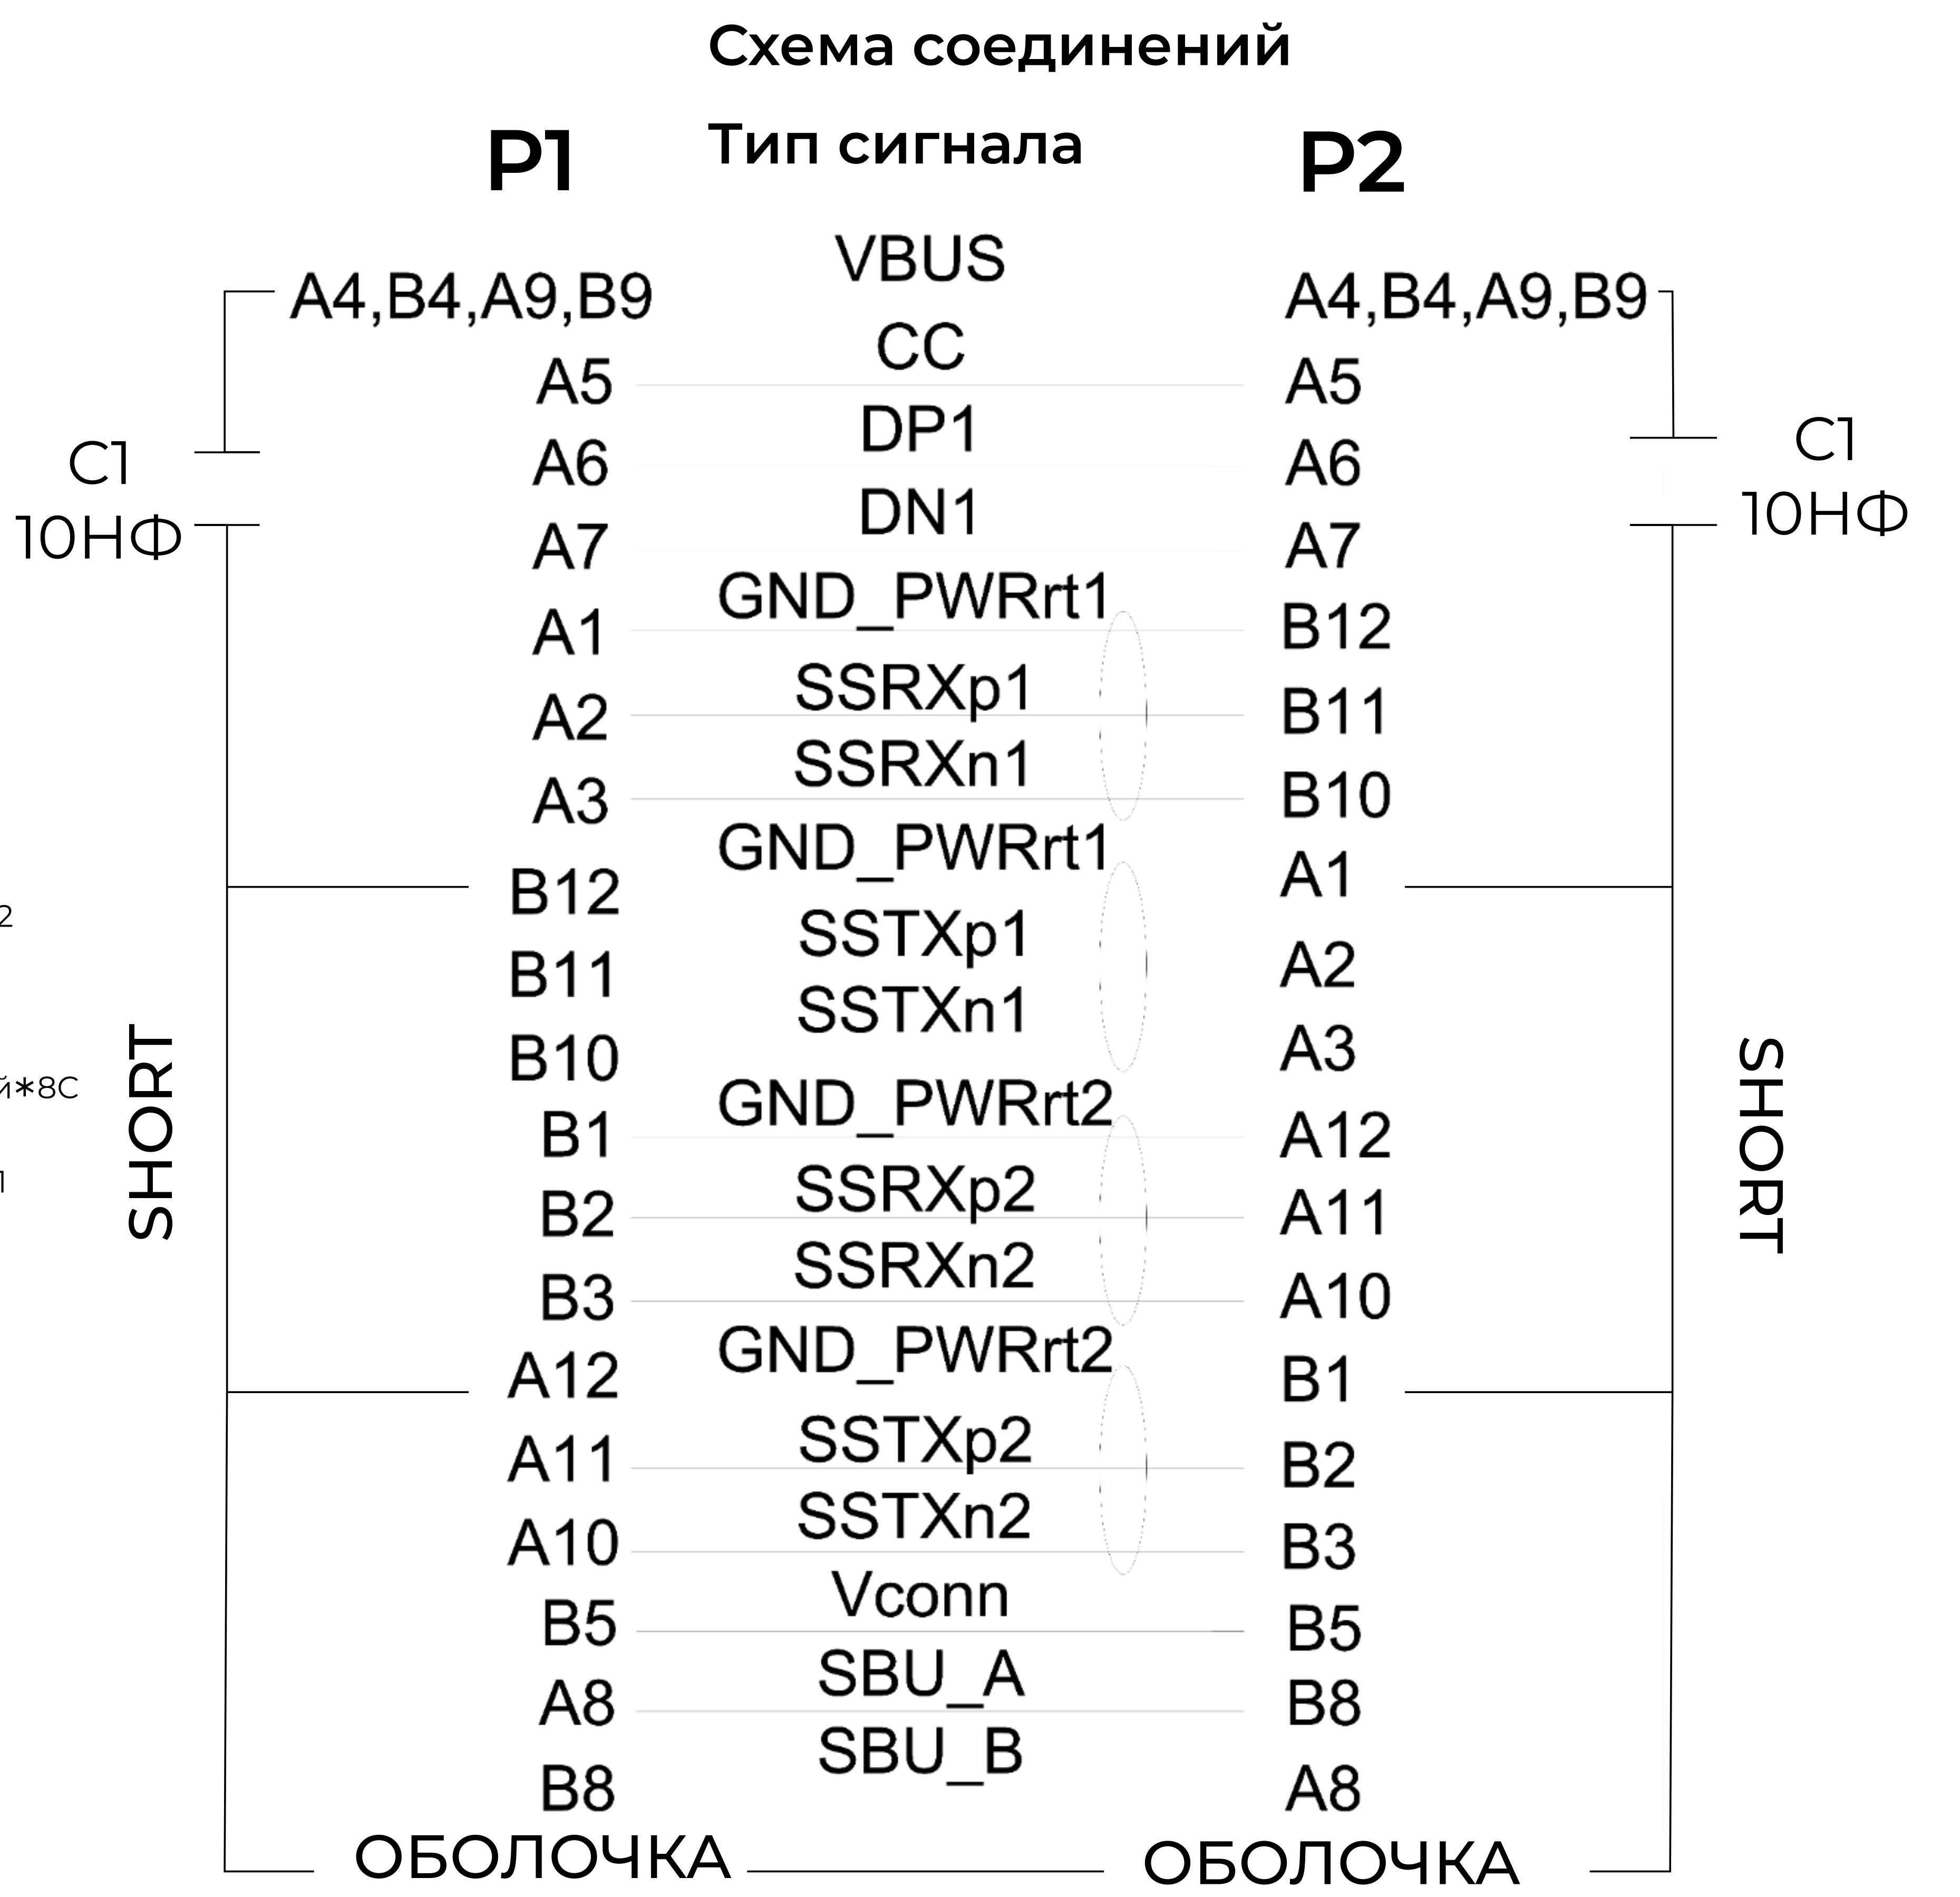

№	Элемент	Характеристики	кол-во	ед.
①	Кабель	Коаксиальный 29AWG SC*8C+(34AWG*1 P+EA)*1 C+22AWG*1C+(34AWG+A)*4C+PS ЧОД.4.8±0.20 оболочка TPE, цвет: черный	1	шт
②	USB-C, разъем 1	USB 4 тип C (вилка), под пайку Печатная плата без IC, конденсатор (10 нФ)	1	шт
③	USB-C, разъем 2	USB 4 тип C (вилка), E-marker HUSB 332B Печатная плата с IC, конденсатор (10 нФ)	1	шт
④	Корпус	Никелированный передний корпус Никелированный задний корпус с пружиной	2	набор
⑤	Кабельные зажимы	USB 3.1, тип C 30 AWG	2	шт
⑥	Внутренний наполнитель	Полиэтилен	4	г
⑦	Внешняя оболочка	45P ПВХ, черная	10	г

ЧЕРТЕЖ	ДАТА	НАЗВАНИЕ	Кабель USB4 GEN3 40 Гбит/с 240 Вт, 1м			
ВЫПОЛНЕНО	13.08.2022	№ ИЗДЕЛИЯ	ZLX-22-U4-001			
ПРОВЕРЕНО			ед. измерения	масштаб	стр.	версия
ОДОБРЕНО			мм	1:1	1/1	А