vogel's

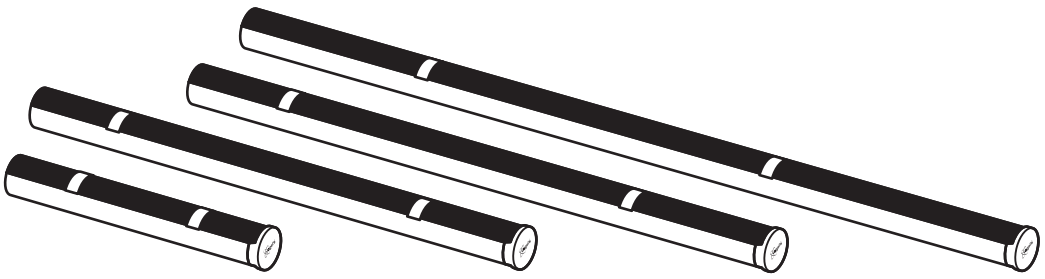

PUC 2408 PUC 2415 PUC 2422 PUC 2430

EN Mounting instructions
DE Montageanleitung
FR Consignes d'installation
NL Montagevoorschrift
ES Instrucciones de montage
IT Istruzioni di montaggio
PT Manual de montagem
EL Οδηγίες συναρμογής
SV Monteringsföreskrifter
PL Instrukcja montażu
RU Инструкция по сборке и установке
CZE Návod k montáži
SK Návod na montáž
HU Szerelési előírás
TR Montaj kılavuzu
RO Instrucțiuni de montaj
UK Вказівки по монтажі
BG Инструкции за монтаж
JA 設置の説明書
ZH 装配说明

5 YEAR GUARANTEE

TÜV NORD Quality Approved

PUC 24XX max. 40 kg / 88 lbs

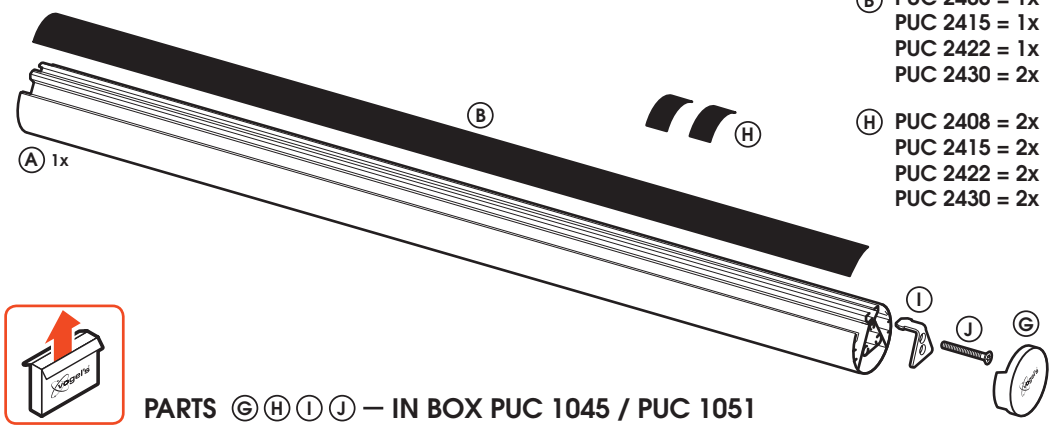

Ⓑ PUC 2408 = 1x
PUC 2415 = 1x
PUC 2422 = 1x
PUC 2430 = 2x

Ⓗ PUC 2408 = 2x
PUC 2415 = 2x
PUC 2422 = 2x
PUC 2430 = 2x

PARTS Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ — IN BOX PUC 1045 / PUC 1051

(GB) Subject to printing errors and technical amendments.
(NL) Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.
(F) Sous réserve de fautes d'impression et de modifications techniques.
(D) Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung. Technische Änderungen vorbehalten.
(E) Reservados errores de imprenta y sujete a modificationes.
(I) Con riserva di modifiche techniche e di eventueli errori di stampa.
(P) Reserva-se a ocorrência de gralhas e de modificações técnicas.
(H) Nyomdahibák és technikai változtatások joga fenntartva.
(PL) Zastrzega się możliwość występowania błędów drukarskich i zmian technicznych.
(RUS) Возможны ошибки при печати и технические модификации.

Designed and engineered in the Netherlands
More information on: www.vogels.com

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, THE NETHERLANDS



1

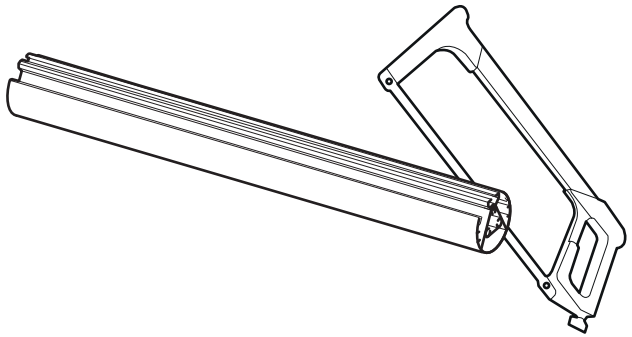



SAWN-OFF SIDE BELOW

2

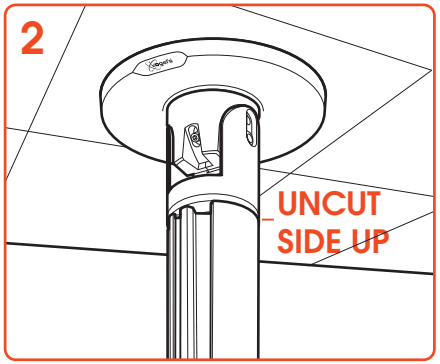

UNCUT SIDE UP

3

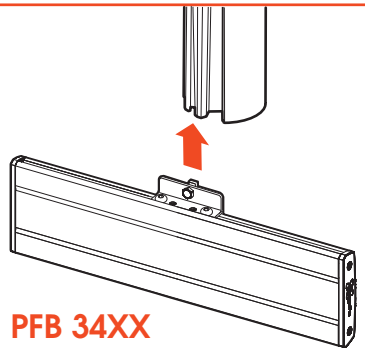

PFB 34XX

4

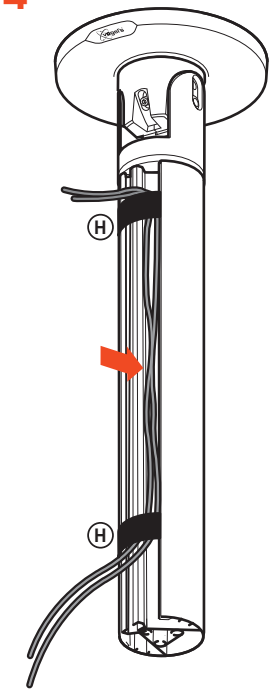

5

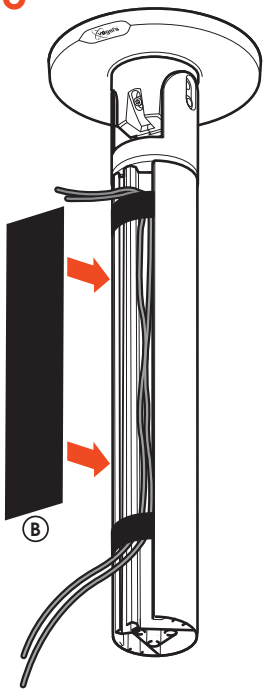

6

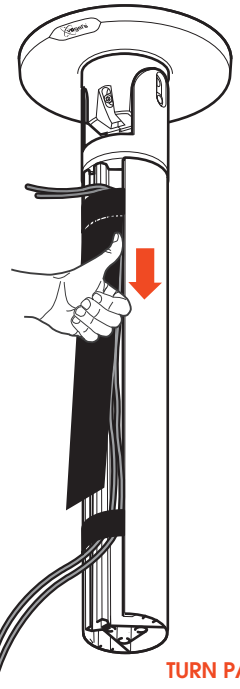

TURN PAGE

7

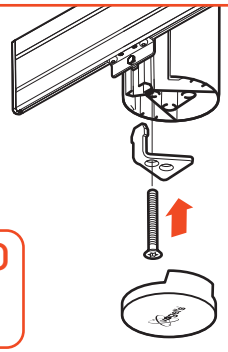

T30

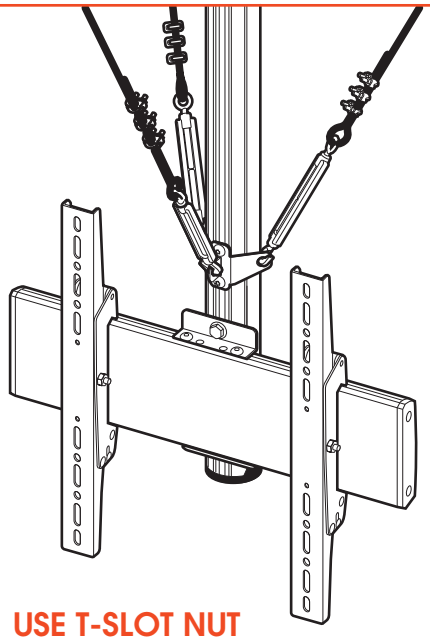

T-SLOT NUT

USE FOR MOUNTING
STABILIZATION KIT

CLICK



MOUNTING AFTERWARDS

USE T-SLOT NUT
AND PUA 9510 STABILZATION KIT
WHEN USING PUC 2430 (3M)